

## FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO  
YOKE



## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

**PRODUCTO: POLEA SIMPLE DE PLACAS LATERALES FIJAS**  
**CÓDIGO DE PRODUCTO: PFII2**




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Polea con placas laterales fijas.  
Es compacta, ligera y asegura un alto rendimiento gracias a su roldana de aluminio.  
Adecuada para el rescate, izado de cargas, polipastos, trabajos cotidianos, etc.  
Compatible con cuerda, diámetro máximo de 12 mm  
Material: Aleación de aluminio.  
Superficie: Anodizado azul.  
Carga mínima de rotura: 20 kN  
Peso neto: 88 g  
Código de fabricación: N-5320  
Certificado YOKE

### DATOS TÉCNICOS

Código de  
fabricación - YOKE  
**N - 5320**

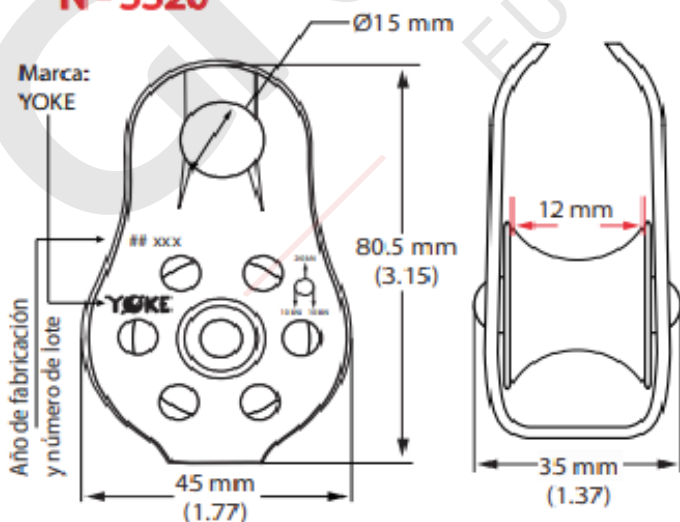

ORIFICIO  
DE CONEXIÓN



ROLDANA

La polea debe usarse con un  
mosquetón de seguridad de  
cierre automático

VERSIÓN: 03  
CÓDIGO: FCAL-004  
PÁGINA 1/1